

Wohn- und Geschäftshaus, Niederer Straße 62

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/182307926111/>

ID: 182307926111

Datum: 23.03.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Niedere Straße
Hausnummer:	62
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	 keine
Historischer Straßenname:	 keiner
Historische Gebäudenummer:	 keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

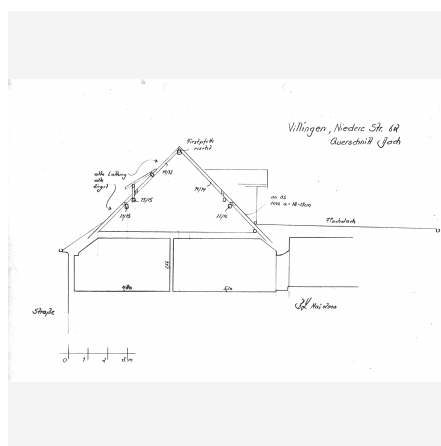

Bildbeschreibung:
Querschnitt Dach

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

 keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1395 - 1396) 1395/96 Abzimmerung des Dachwerks über zeitgleichen oder älterem Unterbau (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: liegt in der Nähe des Zentrums

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Traufständiger ca. 11,20 m tiefer Massivbau mit vier Ebenen im Unterbau; Ladenzone im Erdgeschoss; Lager im 1. OG

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Langer, schmaler, hoher Baukörper mit straßenseitigem Wohnraum, dem sich der Flur mit Küche anschließt. Letztere liegt an der nördlichen Massivwand und ist vom Treppenhaus abgetrennt. Die Raumhöhe beträgt ca. 2,00-2,10 m. Die rückwärtige Traufwand besitzt eine Stärke von ca. 85 cm. Eine ehem. Fensteröffnung ist verkleidet. Im 2. OG analoge Grundrissgliederung zum 1. OG. Auch die Raumhöhe entspricht der unteren Ebene. Die rückwärtige Traufwand besitzt allerdings hier nur noch ein Stärke von ca. 75 cm. Ein mittelalterliches Fenstergewände mit stark gefasten Werksteinen ist unter einer Glasabdeckung erkennbar. Auch im 3. OG ist die aus den unteren Ebenen bekannte Gliederung eingehalten. Der Querschnitt zeigt, dass es sich hierbei um den ehemaligen, wohl mit Kniestock ausgeführten 1. Dachstock handelt.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*